

Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Pocket. Effen kleuren. Lage druk, matte afwerking.
150 ml, 4 Oz, 112 g

ALGEMENE BESCHRIJVING

Alkydlak met matte afwerking, zeer snelle droogtijd en zeer goed kleurbehoud buiten.

KENMERKEN

- Droogt zeer snel.
- Goede flexibiliteit.
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.
- Goede verharding.
- Bevat geen lood of andere zware metalen.
- Goede dekkraft.
- Lage druk.
- Hoge weerbestendigheid.
- Kleur die lang meegaat.
- Goed bestand tegen UV-stralen. (zie kaart)
- Hoge krasvastheid na polymerisatie van de laag.
- Door zijn kleine formaat (150 ml) is het een zeer praktisch hulpmiddel.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed voor gebruik, ongeveer een minuut na het geluid van de mengkogel.
- Breng de verf aan op schone, droge oppervlakken. Op roestige metalen oppervlakken: Verwijder de corrosie met een staalborstel en breng zo nodig een roestwerende primer aan. Breng op kunststoffen en polyester een ankerlaag aan.
- Breng het in dunne lagen aan voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd beter dan één dikke laag, overschilderbaar na vijftien minuten met dezelfde verf.
- Draai de spuitbus om om het ventiel na gebruik te reinigen, als de cap verstopt raakt vervang hem dan door een nieuwe.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

FYSISCHE KENMERKEN

Bindmiddeltype:	Gemodificeerd alkyd
Kleur:	zie kaart
Glans 60° (ASTM D-1640 ISO 1517):	15-25% mat
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):	24 uur
Dikte droge laag (ASTM D-823 ISO 2808):	15 micron/laag
Hechting (ASTM D-3359 ISO 2409):	0 B
Theoretische opbrengst (continu verven):	0,75 m ² voor spuitbus 150 ml
Verdunner:	Mengsel
Levensduur van het product:	(Correct opgeslagen) 10 jaar
Toepassingsvoorwaarden:	Minimale omgevingstemperatuur 8°C Oppervlaktetemperatuur van 5°C tot 50°C Max. vochtigheid 85% R.H.P
Hittebestendigheid van de verf:	100°C
Overschilderen:	Na 15' voor 2 uur of vanaf 48 uur

* De hechtproeven zijn uitgevoerd op ijzeren platen

TOEPASSINGEN

Gezien de eigenschappen van het product bevelen wij het gebruik aan voor het bijwerken en schilderen van alle soorten materialen, zowel binnen al buiten. Voor huishoudelijk werk, handwerk, schone kunsten, en kortom, overal waar de eigenschappen en kenmerken van spuitbusverf van hoge kwaliteit.

- Graffiti
- Tuinieren
- Schone kunsten
- Bouw
- Doe-het-zelven
- Belettering
- Aluminium timmerwerk

AFBEELDING



ETIKET



Opaciteitsniveau Kan buiten gebruikt worden

CAP



VERPAKKING

Lage druk.
Nominiaal vermogen 150 ml.
Hittebestendigheid van de verpakking: <50°C
Drijfgas: GLP – HC C₃-C₄

KLEUREN

Lichtgeel / Light Yellow EX0131021M	Elektrisch Blauw / Electric Blue EX0130030M
Lichtrood / Light Red EX0133020M	Zwart / Black EX0133020M



Productinformatie | POCKET

Pocket. Metallic kleuren. Zilverkleurig.
150 ml, 4 Oz, 112 g

ALGEMENE BESCHRIJVING

De zilver metallic kleuren van Pocket zijn geformuleerd met zeer sneldrogende oplosmiddelhoudende acrylharsen en metallic anorganische pigmenten.

ALGEMENE BESCHRIJVING

- Lage druk.
- Droogt zeer snel.
- Uitstekende hechting.
- Bevat geen lood of andere zware metalen.
- Uitstekende metallic afwerking.
- Gemakkelijk aan te brengen en over te schilderen, met dezelfde verf.
- Het kan niet worden overgeschilderd met andere verven of gelakt.
- Het heeft geen weerstand tegen wrijven.
- Lage weerbestendigheid.
- Het heeft geen corrosiewerende eigenschappen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed voor gebruik, ongeveer een minuut na het geluid van de mengkogel.
- Breng de verf aan op schone, droge oppervlakken. Op roestige metalen oppervlakken: Verwijder de corrosie met een staalborstel en breng zo nodig een roestwerende primer aan. Breng op kunststoffen en polyesters een ankerlaag aan.
- Breng het in dunne lagen aan voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd beter dan één dikke laag, overschilderbaar na vijftien minuten met dezelfde verf.
- Draai de spuitbus om om het ventiel na gebruik te reinigen, als de cap verstopt raakt vervang hem dan door een nieuwe.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Door de aard van hun pigmenten kan deze verf niet worden gevernist of overgeschilderd met andere oplosmiddelhoudende verf. Behalve met zijn eigen verf.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

FYSISCHE KENMERKEN

Lage druk	Multifunctioneel binnendraadventiel
Drijfgas:	Butaan / Propan / Mengsel
Bindmiddeltype:	Keton
Kleur:	Zilver
Glanzende	verschijning
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):	2 uur
Dikte droge laag (ASTM D-823 ISO 2808):	15 micron/laag
Hechting (ASTM D-3359 ISO 2409):	0 B
Theoretische opbrengst (continu verven):	1 m ² voor spuitbus 150 ml
Verdunner:	Aromatisch mengsel
Levensduur van het product:	(Correct opgeslagen) 10 jaar
Toepassingsvoorwaarden:	Minimale omgevingstemperatuur 8°C Oppervlaktetemperatuur van 5°C tot 50°C Max. vochtigheid 85% R.H.P
Hittebestendigheid van de verf:	150°C

* Alle hechtproeven zijn uitgevoerd op ijzeren platen. 290822

TOEPASSINGEN


Ze laten geschilderde oppervlakken er metallic zilver uitzien met dit product een grote decoratieve kracht, zeer geschikt voor gebruik binnenshuis in de plastische en artistieke kunsten, aangezien hun weerbestendigheid zeer gering is.

- Doe-het-zelf
- Schone Kunst
- Creativiteit
- Graffiti
- Handwerk
- Scenografie

AFBEELDING



ETIKET

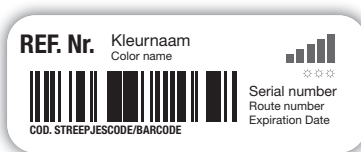

Opaciteitsniveau Kan buiten gebruikt worden

CAP



KLEUR



VERPAKKING

Lage druk.
Nominaal vermogen 150 ml.
Hittebestendigheid van de verpakking: <50°C
Drijfgas: GLP – HC C₃-C₄