

## Informação do produto | FICHA TÉCNICA

### TINTA DE COR. Cores RAL

400 ml: 11.18 Oz, 317 g.

### DESCRIÇÃO GERAL

Tinta acrílica com base de dissolvente brilhante monocamada em aerossol, disponível em 43 cores RAL. Perfeitos resultados em interior e exterior.

### CARACTERÍSTICAS

- Secagem muito rápida.
- Boa elasticidade.
- Facilidade de aplicação e repintura.
- Excelente aderência.
- Não contém chumbo.
- Alto poder de cobertura.
- Excelente brilho.
- Elevada resistência à intempérie.
- Resultados perfeitos tanto em interior como em exterior.

### APLICAÇÕES

Ideal para trabalhos de bricolagem e profissionais sobre múltiplas superfícies: madeira, metal, aço inoxidável, vidro, vime, geso, cerâmica, pedra, tela, papel, papel machê e plástico duro. Sobre superfícies complicadas prevenir com um primário ou um ensaio prévio.

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Agite muito bem o aerossol antes da sua utilização, aproximadamente um minuto depois de ouvir o ruído do misturador.
- Eliminar a corrosão com um pincel de fios.
- Em plásticos como PS y PP aplicar um primário de plásticos.
- Para obter melhores resultados, aplique camadas finas é sempre melhor três camadas finas do que uma grossa, repintáveis com a mesma tinta passados 10 minutos.
- Permite um invernezamento posterior.
- Inverta o spray para purgar a válvula depois da utilização. Se o difusor estiver obstruído, substitua-o por um novo.
- Peça as Fichas de Segurança.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS


|  |   |
|--|---|
| Tipo Ligante:                            | Acrílicos termoplásticos  |
| Cor:                                     | Consultar carta   |
| Brilho:                                  | >70% brilhante<br>50-70% Acetinado<br><10% mate                                     |
| Secagem ao tacto (ASTM D-1640 ISO 1517): | <10%  |
| Secagem total (ASTM D-1640 ISO 1517):    | 12 h  |
| Espessura da camada seca:                | 15 µ/camada   |
| Capacidade nominal:                      | 400 ml  |
| Aderência (ASTM D-3359 ISO 2409):        | B   |
| Rendimento teórico:                      | 400 ml: 2,5 m <sup>2</sup>  |
| Diluyente:                               | Mistura de solventes  |
| Vida do produto:                         | 5 anos  |
| Resistência da pintura ao calor:         | <120°C  |
| Repintura:                               | Después de 15'  |
| Condições de aplicação:                  | Tº ambiente mínima 8°C<br>Tº superfície de 5°C a 50°C<br>Humidade Máxima. 85% R.H.P |

\* Todos os testes de adesão foram realizados em placas de aço.

### IMAGEM



### ETIQUETA

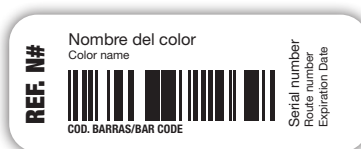

### DIFUSOR



### EMBALAGEM

Capacidade nominal 400 ml.  
Resistência da embalagem ao calor: <50°C  
Propelente: DME

Caixa 400 ml (6 unidades)  
205 X 140 X 200 mm.



CORES 400 ml

39 RAL Colors - Gloss

|   |  |  |
|---|--|--|
| Blanco Perla / Oyster White<br>EX014PR1013                | RAL 6018 Verde Amarillento / Yellow Green<br>EX014PR6018 | RAL 7035 Gris Luminoso / Light Grey<br>EX014PR7035     |
| RAL 1015 Marfil Claro / Light Ivory<br>EX014PR1015        | RAL 6011 Verde Reseda / Reseda Green<br>EX014PR6011      | RAL 7040 Gris Ventana / Window Grey<br>EX014PR7040     |
| RAL 1016 Amarillo Azufre / Sulfur Yellow<br>EX014PR1016   | RAL 6002 Verde Hoja / Leaf Green<br>EX014PR6002          | RV 9002 Blanco Grisáceo / Grey White<br>EX014PR9002    |
| RAL 1023 Amarillo Tráfico / Traffic Yellow<br>EX014PR1023 | RAL 6009 Verde Abeto / Fir Green<br>EX014PR6009          | RAL 8011 Pardo Nuez / Nut Brown<br>EX014PR8011         |
| RAL 1021 Amarillo Claro / Light Yellow<br>EX014PR1021     | RAL 6005 Verde Musgo / Moss Green<br>EX014PR6005         | RAL 8014 Sepia / Sepia Brown<br>EX014PR8014            |
| RAL 1028 Amarillo Melón / Melon Yellow<br>EX014PR1028     | RAL 6026 Verde Ópalo / Opal Green<br>EX014PR6026         | RAL 8016 Caoba / Mahogany Brown<br>EX014PR8016         |
| RAL 2003 Naranja Pálido / Pastel Orange<br>EX014PR2003    | RAL 5015 Azul Celeste / Sky Blue<br>EX014PR5015          | RAL9016 Blanco Trafico / Traffic White<br>EX014PR9016  |
| RAL 2011 Naranja Intenso / Deep Orange<br>EX014PR2011     | RAL 5010 Azul Genciana / Gentian Blue<br>EX014PR5010     | RAL 9010 Blanco / White<br>EX014PR9010                 |
| RAL 2004 Naranja Puro / Pure Orange<br>EX014PR2004        | RV 5002 Azul Ultramar / Ultramarine Blue<br>EX014PR5002  | RAL 9005 Negro Brillante / Glossy Black<br>EX014PR9005 |
| RAL 1001 Beige / Beige<br>EX014PR1001                     | RAL 5013 Azul Cobalto / Cobalt Blue<br>EX014PR5013       |  |
| RAL 3020 Rojo Tráfico / Traffic Red<br>EX014PR3020        | RAL 5014 Azul Olombin / Pigeon Blue<br>EX014PR5014       |  |
| RAL 4010 Magenta Tele / Tele Magenta<br>EX014PR4010       | RAL 7001 Gris Plata / Silver Grey<br>EX014PR7001         |  |
| RAL 3001 Rojo Señales / Signal Red<br>EX014PR3001         | RAL 7012 Gris Basalto / Basalt Grey<br>EX014PR7012       |  |
| RAL 3000 Rojo Vivo / Flame Red<br>EX014PR3000             | RAL 7016 Gris Antracita / Anthracite Grey<br>EX014PR7016 |  |
| RAL 3004 Rojo Púrpura / Purple Red<br>EX014PR3004         | RAL 7032 Gris Gujarrar / Pebble Grey<br>EX014PR7032      |  |

2 RAL Colors- Satin.

|  |  |
|--|--|
| Blanco Satinado / Satin White<br>EX014PR0930 | Negro Satinado / Matt Black<br>EX014PR0937 |
|--|--|

2 RAL Colors- Matt.

|   |  |
|---|--|
| Blanco Mate / Matt White<br>EX014PR0902 | Negro Mate / Matt Black<br>EX014PR0964 |
|---|--|

 Opacity Level