

Información de producto | FICHA TÉCNICA

SPEED. Colores Sólidos. Pintura mate, alta presión, alta opacidad y secado rápido.
400 ml, 11.3 Oz, 320 g

DESCRIPCIÓN GENERAL

Speed es un spray de pintura de acabado mate, alta presión y gran opacidad en sus 25 colores. Diseñado y formulado para cubrir las necesidades del consumidor especializado que busca la máxima velocidad en el pintado.

La fluidez en la salida de la pintura permite trazadas limpias y densas, así como un amplio diámetro de aplicación. Su funcionamiento es óptimo en temperaturas extremas, habiendo sido testado con temperaturas mínimas de bajo cero y en ambientes muy calurosos.

CARACTERÍSTICAS

- Alta presión.
- Secado muy rápido.
- Buen endurecimiento.
- Funciona en temperaturas extremas.
- Flexibilidad excelente.
- Gran resistencia al rayado una vez polimerizada la película.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Buen poder de cubrición. (Opacidad)
- Durabilidad del color.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Buen comportamiento en la intemperie.
- Muy buena resistencia a los rayos U.V. (Consultar carta).
- Respetuoso con el medio ambiente.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Sobre superficies metálicas oxidadas: Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres y prever una imprimación antioxidante si se considera necesario. Sobre plásticos y poliésteres aplicar una capa de anclaje.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los quince minutos con la misma pintura.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Alta Presión:	Válvula hembra
Propelente:	GLP / Mezcla
Tipo Ligante	Alquídico modificado
Color:	Consultar carta
Brillo 60° (ASTM D-523 ISO 2813):	15-25% mate
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	24 h
Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808):	15 micras/capa
Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409):	3 B
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	3,2 m ² para aerosol 400 ml
Diluyente:	Mezcla
Vida del producto:	(Almacenado correctamente) 10 Años
Condiciones de aplicación:	T° ambiente mínima 8°C T° superficie de 5°C a 50°C Humedad Máx. 85% R.H.P
Resistencia del pintado al calor:	100°C

* Todas las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de hierro.

APLICACIONES


Debido a las características del producto recomendamos su uso para circunstancias que precisen velocidad de pintado o amplias superficies. Destacamos su aspecto de acabado mate y su amplio trazo. También es interesante destacar su calidad para evitar reflejos en trabajos de fotografía y artísticos. Especialmente diseñado e indicado para:

- Graffiti
- Street Art
- Muralismo
- Industria
- Señalización
- Rotulación

IMAGEN



ETIQUETA

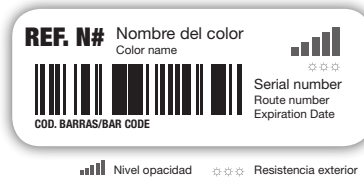

DIFUSOR



ATENCIÓN





COLORES 25 Colores



RV 1021 **Amarillo Claro**
Light Yellow



RV 287 **Rosa Alicia**
Alice Pink



RV 289 **Violeta Leyenda**
Legend Violet



RV 293 **Azul Montreal**
Montreal Blue



RV 236 **Verde Mojito**
Mojito Green



RV 284 **Naranja Ceilán**
Ceylon Orange



RV 288 **Rosa Lolita**
Lolita Pink



RV 290 **Violeta Prodigy**
Prodigy Violet



RV 292 **Azul Tesla**
Tesla Blue



RV 34 **Verde Guacamole**
Guacamole Green



RV 285 **Naranja Tijuana**
Tijuana Orange



RV 224 **Violeta Bruja**
Witch Violet



RV 291 **Azul Nirvana**
Nirvana Blue



RV 295 **Verde Varadero**
Varedero Green



RV 294 **Verde Tasmania**
Tasmania Green



RV 286 **Rojo Payaso**
Clown Red



RV 4006 **Púrpura**
Purple



RV 30 **Azul Eléctrico**
Electric Blue




RV 296 **Verde Maracaibo**
Maracaibo Green



RV 299 **Marrón Faraón**
Pharaoh Brown



RV 262 **Gris Materia**
Matter Grey



RV 9010 **Blanco**
White



RV 298 **Marrón Jengibre**
Ginger Brown



RV 297 **Gris Gárgola**
Gargoyle Grey



RV 9011 **Negro**
Black

☆☆☆ UV Resistance / Resistencia UV ■■■ Opacity level / Nivel de opacidad

ENVASADO

Baja presión.
Capacidad nominal 400ml.
Resistencia del envase al calor: <50°C
Propelente: GLP – HC C3-C4

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.



Por razones técnicas esta carta de colores puede no mostrar los colores reales. Para una referencia más fiel véase el "Donut" del spray. © Montana Colors 2017.