

Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

MEGA ZILVER. Metallic zilveren kleur. Glanzende verf, hoge druk, hoge dekkraft en sneldrogend.
600 ml, 16,75 Oz, 475 g

ALGEMENE BESCHRIJVING

Mega Silver 600 ml, hiermee kunnen grotere oppervlakken in minder tijd worden beschilderd. Glanzend acrylaat vernis, samengesteld met hoogwaardige harsen en aluminium van leafingsoort. Hij droogt supersnel en maakt optimaal gebruik van de kracht van zijn ventiel om de verf met hoge snelheid uit te spuiten, waardoor een veel bredere strek en een gladdere verflaag worden verkregen voor een perfecte afwerking.

KENMERKEN

- Zeer sneldrogend.
- Goede dekkraft.
- Goede hechting.
- Loodvrij.
- Lage weerbestendigheid.
- Leafingsoort aluminium.
- Deze verf is niet bestand tegen schuren.

TOEPASSINGEN

Zeer geschikt voor het schilderen van alle soorten oppervlakken, met een metaalachtig uiterlijk van grote decoratieve kracht, zeer geschikt voor plastische en artistieke kunsten.

- Graffiti - Decoratie - Schone kunsten
- Bijwerken van metalen onderdelen - Doe-het-zelven - Kunststoffen

Verf met een geringe weerstand tegen buitenlucht en een geringe wrijfweerstand, waardoor het metaalachtige uiterlijk verloren gaat. Kan niet worden gevernist of overgeschilderd met andere verven vanwege het gebruik bladaluminium *(dat naar het oppervlak zal migreren).

GEBRUIKSAANWIJZING

- De spuitbus zeer goed schudden voor gebruik, ongeveer een minuut. Er zitten geen mengkogels in.
- Breng de verf aan op schone, droge oppervlakken. Verwijder op roestige metalen oppervlakken de corrosie met een staalborstel en breng zo nodig een roestwerende grondverf aan.
- Breng het in dunne lagen aan voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd beter dan één dikke laag, overschilderbaar na vijftien minuten met dezelfde verf.
- Draai de spuitbus om om het ventiel na gebruik te reinigen, als de cap verstopt raakt vervang hem dan door een nieuwe.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

FYSISCHE KENMERKEN

Bindmiddeltipe:	Acrylhars
Kleur:	Glanzend zilver
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):	30'
Dikte droge laag (ASTM D-823 ISO 2808):	25 µ/laag (2 lagen)
Hechting (ASTM D-3359 ISO 2409):	3 B
Theoretische opbrengst (continu verven):	9,6 m ² voor spuitbus 600 ml
Verdunner:	Aromatisch mengsel
Levensduur van het product:	(Correct opgeslagen) 10 Jaar
Toepassingsvoorwaarden:	Minimale omgevingstemperatuur 8°C Oppervlaktetemperatuur van 5°C tot 50°C Max. vochtigheid 85% R.H.P
Hittebestendigheid van de verf:	150°C
Overschilderen	Na 15'


* Alle hechtproeven zijn uitgevoerd op ijzeren platen.

290822

AFBEELDING

DONUT
Identificeer de kleur van de verf.

DOP
Bescherm het ventiel en de cap.

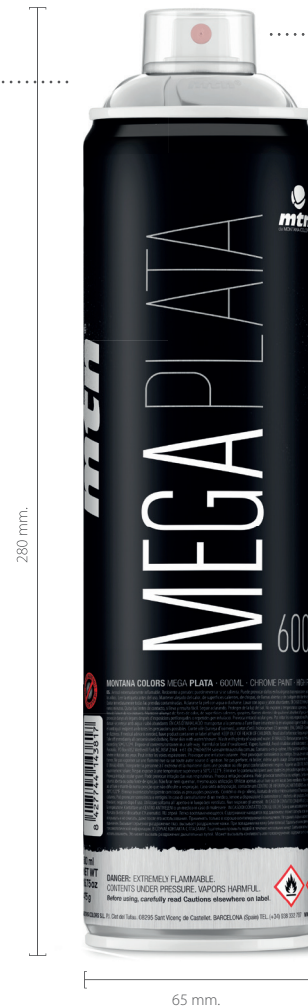

ETIKET



CAP



Fat Pink Cap
Breed- Fat

KLEUREN

Zilver / Silver
EX0160123



PACKAGING

Hoge druk.
Hittebestendigheid van de verpakking: <math>< 50^{\circ}\text{C}</math>
Drijfgas: GLP – HC C3-C4
Nominiaal vermogen: 600 ml.

Doos (6 stuks)
200 X 280 X 140 mm.



Om technische redenen kan het zijn dat deze kleurenkaart niet de werkelijke kleuren weergeeft. Voor een meer nauwkeurige referentie zie de "Donut" op de spuitbus. © Montana Colors 2019.